


作業環境をもっと明るく！


EVOライト

蛍光灯型防水LED

EVOライトの
距離とルクス値

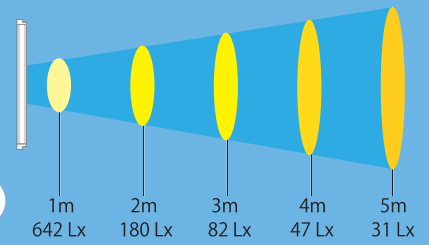

タイプは2種類、組み合わせて連結できる！

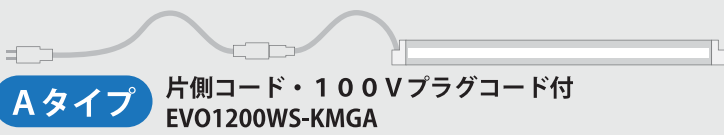

最高水準の防塵性・防水性！

IPとはIEC規格で規定された固形異物、水に対する電気機器等の保護等級表示で、2つの数字はその等級を表しています。

EVOライトは最高水準のIP68です。

第1記号 第2記号 等級

IP68

水没に対する保護

製造者によって規定される条件に従って連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密封構造である。


耐塵形

粉塵が内部に侵入しない。


※ 本製品は防爆仕様ではありません。

サイズ

Aタイプ

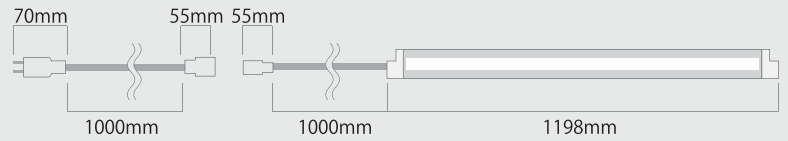

Dタイプ

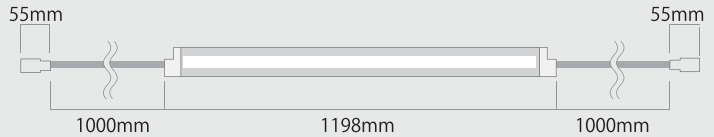

オプション



延長コード
(1m・2m・3m・5m)



治具マグネット
※ 製品には1セットにつき2ヶ付属されています



結束バンド用治具
パイプ等に取付ける場合に便利

EVOライトスペック

入力電圧	消費電力	周波数	色温度	設計寿命	全光束	サイズ	重量
AC90 ~ 264V	20W	50/60Hz	6,000 ~ 6,500K	約 50,000h	2500LM	1,200 X Φ32.2	Aタイプ 540g Dタイプ 640g

※ LEDチップはバラツキがあるため同一型番でも商品ごとに発光色・明るさが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

K-ing 株式会社ケーイング

TEL 06-6489-5161
FAX 06-6489-5163

詳しくはホームページをご覧ください。

ケーイング

検索

仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。