


くーるいーじー ◎COOL EZ

新発想・バフ掛けの悩みを一発解決
今までにない輝きが得られます。

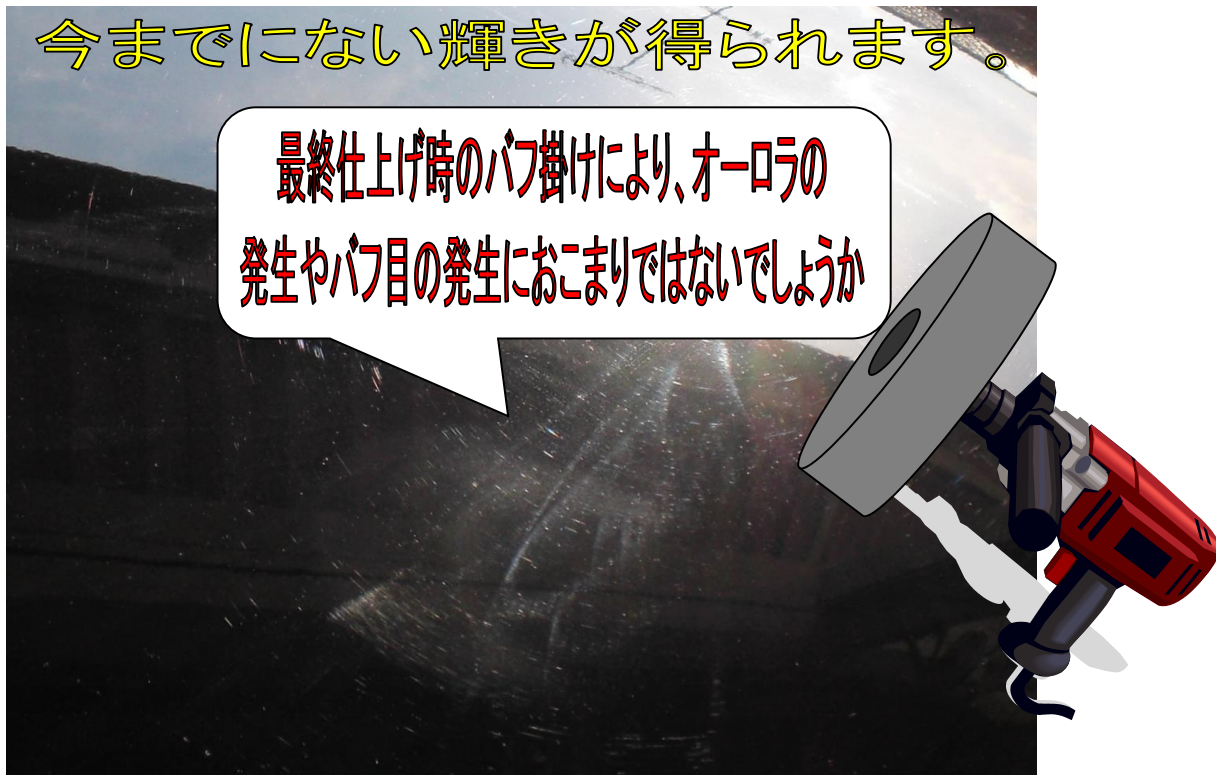

最終仕上げ時のバフ掛けにより、オーロラの発生やバフ目の発生におこまりではないでしょうか

◎COOL EZを使用することにより、バフ熱の発生を抑え、コンパウンドの性能を効率よくすることで、オーロラやバフ目の発生を抑制します。

コンパウンドの白ボケなどにも有効です。

使用上の注意

- ◎COOL EZを付け過ぎると拭き取りに時間を要する為、1㎡/10cc程度が目安です。
- コンパウンドと併用して使用して下さい。
- 拭き取り時のほこり等には十分注意して下さい。
- 超微粒子のコンパウンドを使用する場合は、量を増やして使用して下さい。
- 日当たりの良い場所での使用は鋼板が熱くなっている為、使用量を多めにして下さい。
- スポンジ・ウール共に使用頂けます。



お問い合わせ

◎ゆたか磨材 株式会社
〒352-0011 埼玉県新座市野火止1-13-16-1
TEL 048-437-8810 ・ FAX 048-437-8811