

# STANDARD BUFF Series


スタンダードバフシリーズ

## 性能・価格の両立を図ったマルワイススタンダードバフシリーズ


ポリッシング時の操作性や作業性とコストパフォーマンスに主眼を置いたマルワイススタンダードバフシリーズ

### ウールディスク # 1500


毛足6mmのウールバフです。  
ウールバフ製品の中でも標準的な製品です。

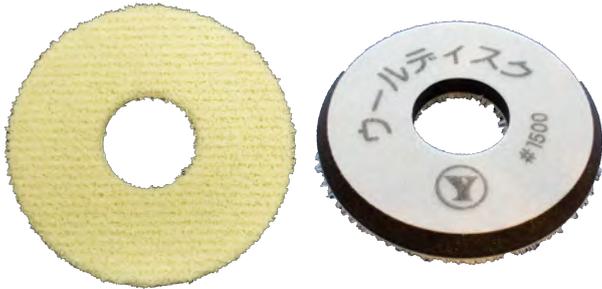

取り付け面寸法




横断面




対応パッド径	150mm
直 径	180mm
クッション硬度	ミディアム
毛 足	6mm

### ウールディスク # 2000


毛足8mmのウールバフです。  
ウールバフ製品の中でも標準的な製品です。

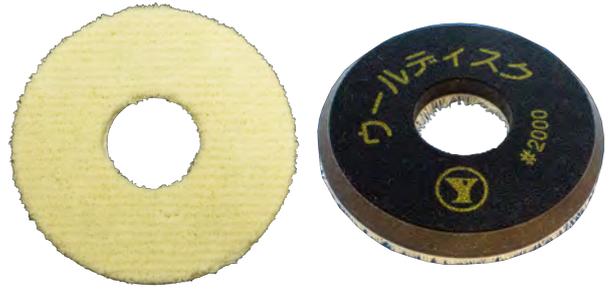

取り付け面寸法




横断面




対応パッド径	150mm
直 径	180mm
クッション硬度	ミディアム
毛 足	8mm

### ウールディスクNo6 (穴無)


毛足6mmのウールバフです。  
クーリングバフシリーズのウールディスクNo6の穴無が欲しいという要望に応えたバフです。

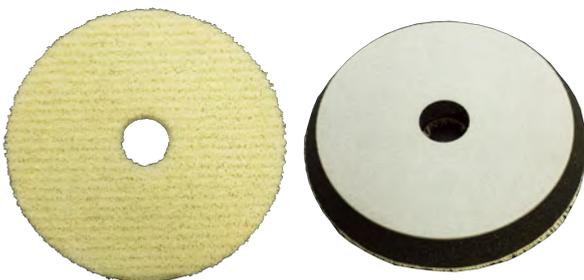

取り付け面寸法




横断面




対応パッド径	150mm
直 径	170mm
クッション硬度	ミディアム
毛 足	6mm

### ウールカスタム


毛足6mmのウールバフです。  
短めの毛足とクッション材をギリギリまで薄く設定し、ポリッシャーからのトルクを伝わりやすくする為に外径を170mmに設定。マルワイテーパーウールバフ製品の中で一番高い研削力を持ちます。

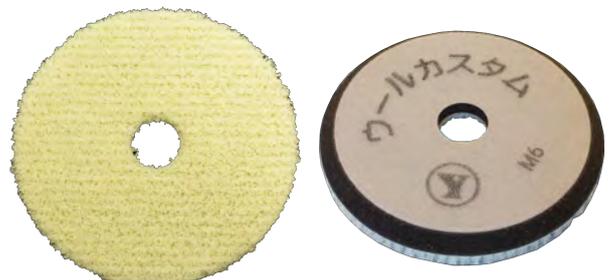

取り付け面寸法



横断面



対応パッド径	150mm
直 径	170mm
クッション硬度	ミディアム
毛 足	6mm